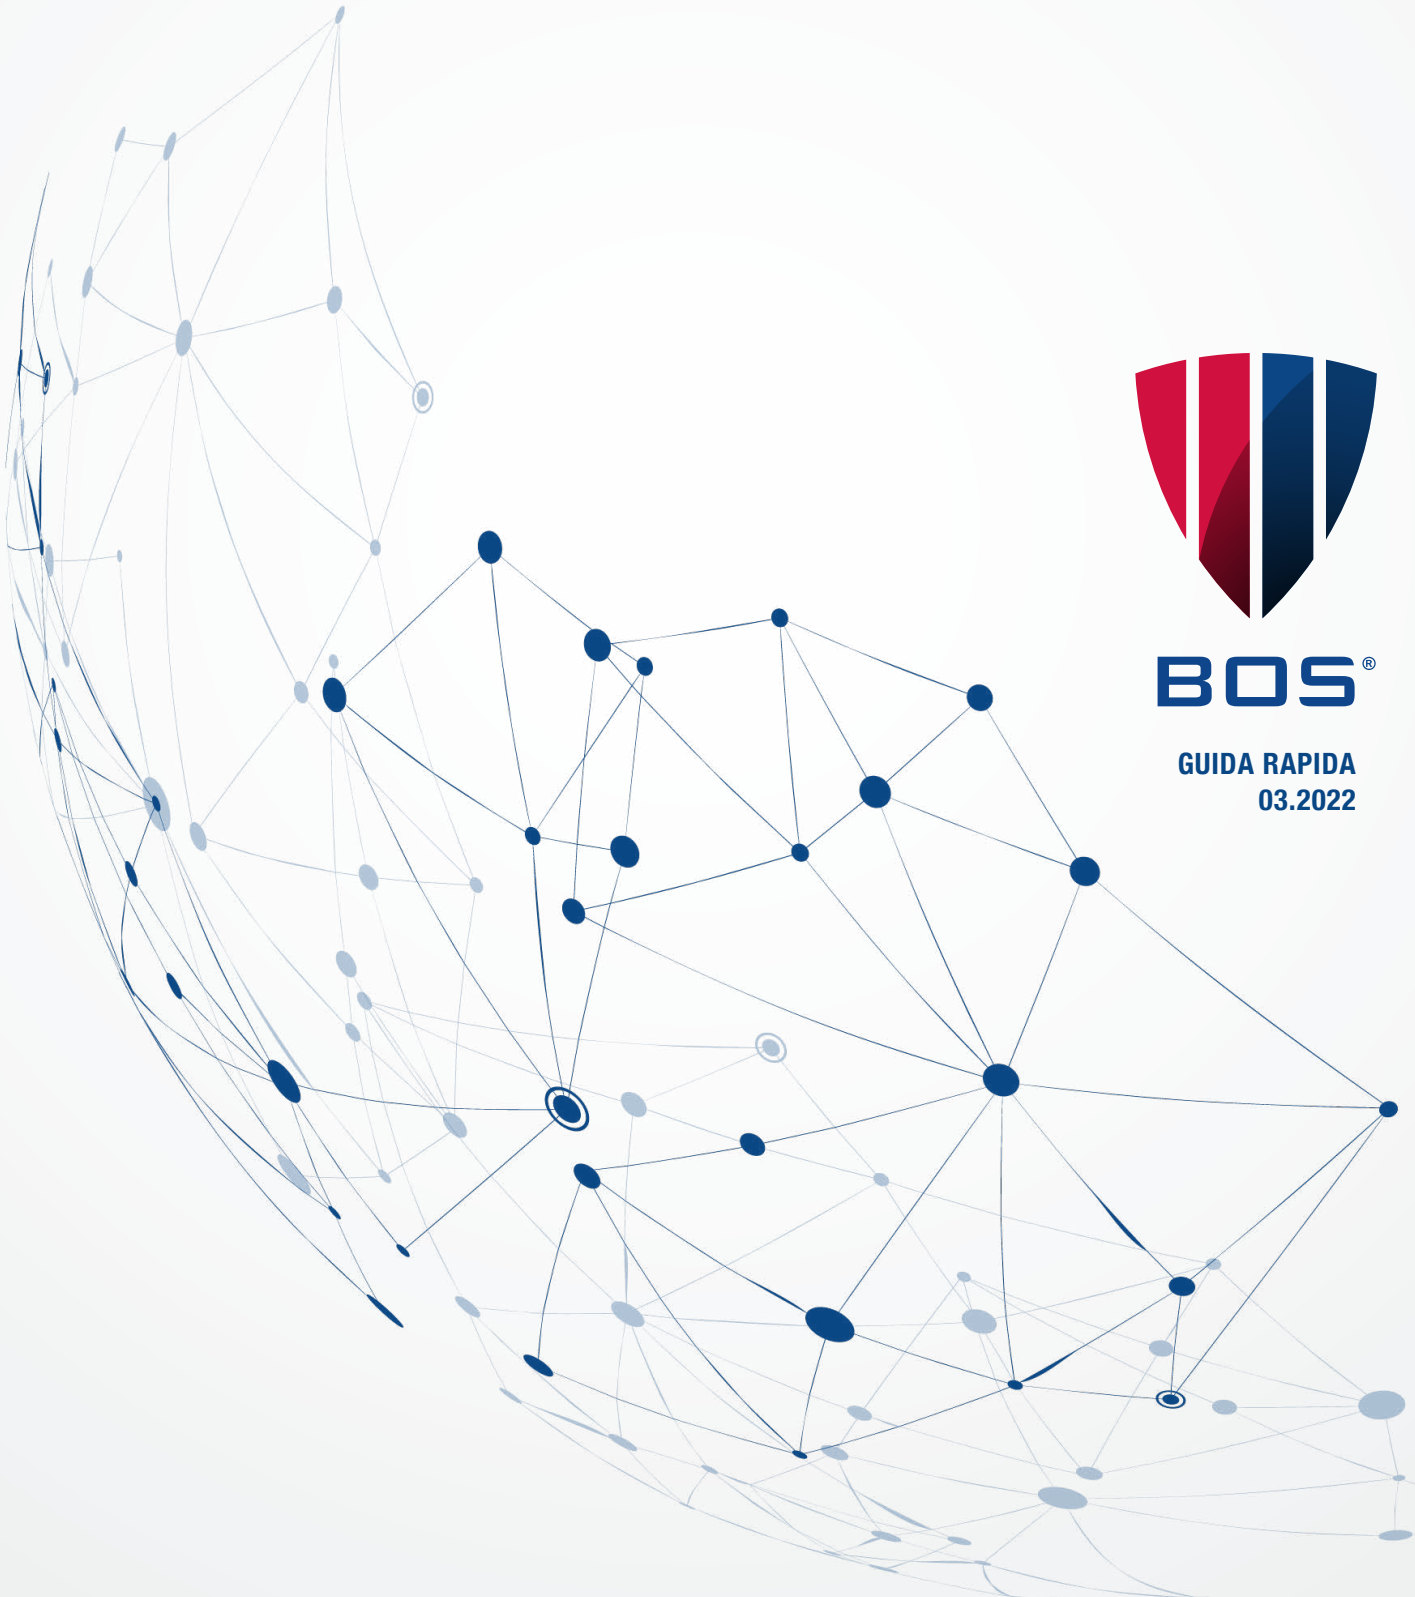

BOS®

GUIDA RAPIDA
03.2022

INDICE

Pag. 4 **DVR IBRIDI**
Pag. 7 **ACCESSORI PER DVR IBRIDI**
Pag. 8 **TELECAMERE ANALOGICHE HD**
Pag. 8 Telecamere Bullet Varifocal Linea Professional
Pag. 8 Telecamere Bullet Ottica Fissa Linea Professional
Pag. 9 Telecamere Dome Varifocal Linea Professional
Pag. 9 Telecamere Dome Ottica Fissa Linea Professional
Pag. 10 Telecamere Bullet Varifocal Linea Basic
Pag. 10 Telecamere Bullet Brandeggiate
Pag. 11 Telecamere Bullet Ottica Fissa Linea Basic
Pag. 12 Telecamere Dome Varifocal Linea Basic
Pag. 12 Telecamere Dome Ottica Fissa Linea Basic
Pag. 13 Telecamere Mini e Nascoste
Pag. 14 **ACCESSORI PER TELECAMERE**
Pag. 15 **SPEED DOME ANALOGICHE HD**
Pag. 15 **ACCESSORI PER SPEED DOME**
Pag. 16 **NVR**
Pag. 17 NVR con Porte PoE
Pag. 18 NVR senza Porte PoE
Pag. 19 **TELECAMERE IP**
Pag. 19 Telecamere IP Bullet Linea Ultra
Pag. 20 Telecamere IP Dome Linea Ultra
Pag. 21 Telecamere IP Panoramiche Linea Professional
Pag. 22 Telecamere IP Bullet Linea Basic
Pag. 23 Telecamere IP Dome Linea Basic
Pag. 24 Telecamere IP Miniaturizzate e Nascoste
Pag. 25 Telecamere IP WiFi
Pag. 25 Dispositivo di allarme acustico e visivo con audio bidirezionale
Pag. 26 Telecamere IP Wifi e 4G
Pag. 26 Telecamere IP All-In-One
Pag. 27 Telecamere Lettura Targhe
Pag. 28 Telecamere Termiche
Pag. 29 **ACCESSORI PER TELECAMERE IP**
Pag. 31 **SPEED DOME IP**
Pag. 31 Speed Dome IP 2 Megapixel
Pag. 32 **SWITCH**
Pag. 33 **PONTI RADIO WIFI**
Pag. 34 **PONTI RADIO WIFI \ DISPOSITIVI UTP**
Pag. 35 **DISTRIBUTORI VIDEO**
Pag. 35 **SPLITTER HDMI**
Pag. 36 **ESTENDITORI HDMI**
Pag. 37 **MONITOR**
Pag. 38 **COVERTITORI VIDEO**
Pag. 39 **SUPPORTI PER MONITOR**
Pag. 40 **ALIMENTATORI**
Pag. 41 **MINI UPS**
Pag. 42 **ARMADI RACK E ACCESSORI**
Pag. 44 **ACCESSORI, CAVI E CONNETTORI**
Pag. 46 **ATTREZZI E STRUMENTI PER INSTALLATORI**
Pag. 47 **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

DVR BASIC

Prodotti disponibili da Giugno 2022

CODICE	BS-DVR4325S	BS-DVR8325S
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265	
RISOLUZIONE MAX	5 megapixel	
REGISTRAZIONE	5MP lite@20fps (AHD/TVI), 1080P@25fps (AHD/TVI/CVI), 720P@25fps, CVBS 960H	
PLAYBACK	4ch simultanei	8ch simultanei
TECNOLOGIE SUPPORTATE	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP	
INGRESSI VIDEO	4ch HD, oppure 4ch HD e 1ch IP, oppure 5ch IP	8ch HD, oppure 8ch HD e 2ch IP, oppure 10ch IP
USCITE VIDEO	1 uscita HDMI con risoluzione 1080P	
INGRESSI AUDIO	-	
USCITE AUDIO	-	
COMPRESSIONE AUDIO	-	
INGRESSI ALLARME	-	
USCITE ALLARME	-	
PORTE USB	2 x USB	
ETHERNET	1 Porta 10/100 Mbps	
CONTROLLI PTZ	1 x RS485	
ANALISI VIDEO	-	
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive	
ONVIF	Onvif profile G, S, T	
HARD DISK	Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso	
APP MOBILE	BOS Vision	
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee	
ALIMENTATORE	Alimentatore esterno 12Vcc incluso	
CASE	Plastica	
PREZZO DI LISTINO	**€ 205,00**	**€ 265,00**

DVR PROFESSIONAL

CODICE	BS-DVR4350S	BS-DVR8350S	BS-DVR16350S
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265		
RISOLUZIONE MAX	5 Megapixel		
REGISTRAZIONE	5MP lite@20fps (AHD/TVI), 1080P@25fps (AHD/TVI/CVI), 720P@25fps, CVBS 960H		
PLAYBACK	4ch simultanei	8ch simultanei	16ch simultanei
TECNOLOGIE SUPPORTATE	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP		
INGRESSI VIDEO	4ch HD, oppure 4ch HD e 2ch IP, oppure 6ch IP	8ch HD, oppure 8ch HD e 4ch IP, oppure 12ch IP	16ch HD, oppure 16ch HD e 8ch IP, oppure 24ch IP
USCITE VIDEO	1 uscita VGA con risoluzione 1080P 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K		
INGRESSI AUDIO	4	8	4
USCITE AUDIO	1		
COMPRESSIONE AUDIO	Compressione audio: G.711a		
INGRESSI ALLARME	4	8	4
USCITE ALLARME	1		
PORTE USB	2 x USB		
ETHERNET	1 Porta 10/100 Mbps		
CONTROLLI PTZ	1 x RS485		
ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone		
DEEP LEARNING	Rilevamento figura umana e/o veicolo		
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive		
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa		
ONVIF	Onvif profile G, S, T		
HARD DISK	Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso		
APP MOBILE	BOS Vision		
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultane		
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 12Vcc incluso		
PREZZO DI LISTINO	**€ 244,00**	**€ 384,00**	**€ 664,00**

DVR ULTRA

CODICE	BS-DVR4280S	BS-DVR8280S	BS-DVR16270S
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265		
RISOLUZIONE MAX	4K		
REGISTRAZIONE	4K@7fps (AHD/TVI/CVI), 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@19fps, 1080P@25fps, 720@25fps, CVBS 960H		
PLAYBACK	4ch simultanei	8ch simultanei	16ch simultanei
TECNOLOGIE SUPPORTATE	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP		
INGRESSI VIDEO	4ch HD, oppure 4ch HD e 2ch IP, oppure 6ch IP	8ch HD, oppure 8ch HD e 4ch IP, oppure 12ch IP	16ch HD, oppure 16ch HD e 8ch IP, oppure 24ch IP
USCITE VIDEO	1 uscita VGA con risoluzione 1080P 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K		
INGRESSI AUDIO	4	8	4
USCITE AUDIO	1		
COMPRESSIONE AUDIO	Compressione audio: G.711a		
INGRESSI ALLARME	4	8	
USCITE ALLARME	1		
PORTE USB	2 x USB		
ETHERNET	1 Porta 10/100 Mbps		
CONTROLLI PTZ	1 x RS485		
ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone		
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive		
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa		-
ONVIF	Onvif profile G, S, T		Onvif profile S
HARD DISK	Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso		
APP MOBILE	BOS Vision		
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee		CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da broswer IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 12Vcc incluso		
PREZZO DI LISTINO	**€ 317,00**	**€ 579,00**	**€ 1.026,00**

ACCESSORI

CODICE	BS-TIR100C	BS-TIR100L	BS-TIR100R	BS-MIC
DESCRIZIONE	Concentratore per trasmissioni su cavo di segnali infrarossi. Trasmissione superiore ai 300 m su cavo standard 24 AWG CAT5/5e. 4 uscite di controllo led di trasmissione per 4 diverse periferiche	Led trasmettitore di segnali IR universale. Lavora in abbinamento ai BS-TIR100C e ne serve uno per ogni periferica da controllare. Dotato di 2 m di cavo con jack di collegamento	Ripetitore di segnali IR dalle elevate prestazioni. Consente di ricevere segnali da tutti i sistemi standard di trasmissione infrarossa. Ricezione di segnali da 10-12 m ed angolo massimo di 130°	Microfono ambientale amplificato con elevata sensibilità (-65dB). Cavo per alimentazione e segnale audio di lunghezza 45 cm
PREZZO DI LISTINO	**€ 116,00**	**€ 18,00**	**€ 102,00**	**€ 54,00**

TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL

CODICE	BS-T4401CVZ	BS-T4901CVZ	BS-T4602CVZ
RISOLUZIONE	4K, 4MP, 1080P, 960H	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Varifocal motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax		
SENSORE	1/2.8" Sony CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Smart IR con portata led 60m	Smart IR con portata led 40m	
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	WDR, 3D NR, Defog, UTC	DWDR, 3D NR, Defog, UTC	DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC
DAY & NIGHT	Filtro meccanico		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB357WP		
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	**€ 348,00**	**€ 326,00**	**€ 259,00**

TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL



CODICE	BS-T4411C	BS-T4911C	BS-T4612C
RISOLUZIONE	4K, 4MP, 1080P, 960H	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm		
SENSORE	1/2.8" Sony CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Smart IR con portata led 60m	Smart IR con portata led 20m	
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	WDR, 3D NR, Defog, UTC	DWDR, 3D NR, Defog, UTC	DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC
DAY & NIGHT	Filtro meccanico		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB357WP	BS-JB358WP, BS-JB3505	
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	**€ 286,00**	**€ 174,00**	**€ 134,00**

TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL

CODICE	BS-T3401CVPBZ	BS-T3901CVPBZ	BS-T3602CVPBZ	BS-T3609CPTZ
RISOLUZIONE	4K, 4MP, 1080P, 960H	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Varifocal motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax			Varifocal motorizzato autofocus 2.8-8mm
REGOLAZIONE PAN/TILT	-			Movimento motorizzato orizzontale 350°, verticale 90°
SENSORE	1/2.8" Sony CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS	1/2.9" Sony CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS			
LED IR	Smart IR con portata led 30m			Led con portata 20m
OSD	Menù OSD			
FUNZIONI VIDEO	WDR, 3D NR, Defog, UTC	DWDR, 3D NR, Defog, UTC	DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC	DWDR, 2D NR, UTC
DAY & NIGHT	Filtro meccanico			
ALIMENTAZIONE	12Vcc			
BOX OPZIONALE	BS-JB357WP, BS-JB4702			-
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3602WMB			-
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200			-
PREZZO DI LISTINO	**€ 321,00**	**€ 254,00**	**€ 209,00**	**€ 240,00**

TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL

CODICE	BS-T3411C	BS-T3911C	BS-T3613C
RISOLUZIONE	4K, 4MP, 1080P, 960H	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm		Ottica fissa 2.8mm
SENSORE	1/2.8" Sony CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Smart IR con portata led 20m		
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	WDR, 3D NR, Defog, UTC	DWDR, 3D NR, Defog, UTC	DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC
DAY & NIGHT	Filtro meccanico		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3612WMB		
BOX OPZIONALE	BS-JB358WP		
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	**€ 203,00**	**€ 174,00**	**€ 134,00**

TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA BASIC

CODICE	BS-T4502CV
RISOLUZIONE	1080P, 960H
OBIETTIVO	Varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale
SENSORE	1/3" Sony CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS
LED IR	Portata led 40m
OSD	Menù OSD
FUNZIONI VIDEO	DWDR, DNR, UTC
DAY & NIGHT	Filtro meccanico
ALIMENTAZIONE	12Vcc
BOX OPZIONALE	BS-JB357WP
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200
PREZZO DI LISTINO	**€ 164,00**

TELECAMERE BULLET BRANDEGGIATE

CODICE	BS-T4620PCV
RISOLUZIONE	1080P, 960H
OBIETTIVO	Varifocal Motorizzato autofocus 5.1-51mm
SENSORE	1/2.9" Sony CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	3in1 AHD, TVI, CVBS
PAN/TILT	Movimento orizzontale motorizzato 0°~180°
MOVIMENTO	Controllo coassiale o RS485
PRESET	Preset: 220 - Tour: 3, max 16 preset per tour
PROTOCOLLO	Pelco D, Pelco P
LED IR	6 led array e 2 laser lamp con portata 100m
OSD	Menù OSD
FUNZIONI VIDEO	3D NR
DAY & NIGHT	Filtro meccanico
ALIMENTAZIONE	12Vcc
LIGHTING PROTECTION	6000V
BOX OPZIONALE	-
COLLARE DA PALO OPZIONALE	-
PREZZO DI LISTINO	**€ 463,00**

TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA BASIC

CODICE	BS-T4915C	BS-T4512C	BS-T4616C
RISOLUZIONE	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H	
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm		
SENSORE	1/2.5” Sony CMOS	1/3” Sony CMOS	1/3” CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Portata led 20m		Portata led 40m
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	DWDR, DNR, UTC		3D NR, DWDR, Sens-up
DAY & NIGHT	Filtro meccanico		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB358WP, BS-JB3505		
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	**€ 132,00**	**€ 99,00**	**€ 159,00**

CODICE	BS-T4617C	BS-T4618C	BS-T4619C
RISOLUZIONE	1080P, 960H		
OBIETTIVO	Ottica fissa 6mm	Ottica fissa 8mm	Ottica fissa 12mm
SENSORE	1/3” CMOS		
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		2in1 AHD, CVBS
LED IR	Portata led 40m		
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	3D NR, DWDR, Sens-up		
DAY & NIGHT	Filtro meccanico		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB358WP, BS-JB3505		
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	**€ 159,00**	**€ 162,00**	**€ 162,00**

TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA BASIC

CODICE	BS-T3905CVPB	BS-T3602CVPB	BS-T3502CVPB
RISOLUZIONE	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H	
OBIETTIVO	Varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale		
SENSORE	1/2.5" Sony CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/3" Sony CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Portata led 30m		
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	DWDR, DNR, UTC	DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC	DWDR, DNR, UTC
DAY & NIGHT	Filtro meccanico		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB357WP, BS-JB4702		
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3602WMB		
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	**€ 161,00**	**€ 145,00**	**€ 129,00**

TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA BASIC

CODICE	BS-T3915C	BS-T3512C
RISOLUZIONE	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm	
SENSORE	1/2.5" Sony CMOS	1/3" Sony CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS	
LED IR	Portata led 20m	
OSD	Menù OSD	
FUNZIONI VIDEO	DWDR, DNR, UTC	
DAY & NIGHT	Filtro meccanico	
ALIMENTAZIONE	12Vcc	
BOX OPZIONALE	BS-JB358WP	
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3612WMB	
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200	
PREZZO DI LISTINO	**€ 132,00**	**€ 94,00**

TELECAMERE MINI E NASCOSTE

CODICE	BS-T801CPHL	BS-T801CPHPIR	BS-T850C	BS-T822CPH	BS-T803C
RISOLUZIONE	1080P, 960H				
OBIETTIVO	Ottica pinhole 3.7mm		Ottica fissa 3.6mm	Ottica pinhole 3.7mm	Ottica fissa 3.6mm
SENSORE	1/3” CMOS			1/2.9” Sony CMOS	
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS				
LED IR	Led con portata 15m	-			
OSD	Menù OSD				
FUNZIONI VIDEO	3D NR, DWDR, Sens-up, UTC		WDR, 3 DNR, Defog, Sens-up, UTC	3D NR	
DAY & NIGHT	Filtro meccanico				
AUDIO	Microfono integrato	Microfono integrato, uscita audio	-	Microfono integrato	-
ALLARME	-	PIR integrato, un’uscita allarme	-		
ALIMENTAZIONE	12Vcc				
PREZZO DI LISTINO	**€ 147,00**	**€ 235,00**	**€ 134,00**	**€ 150,00**	**€ 102,00**

ACCESSORI

CODICE	BS-S3602WMB	BS-S3612WMB	BS-JB357WP	BS-JB358WP
DESCRIZIONE	Staffa da parete per telecamere dome Compatibile con i modelli: BS-T3401CVPBZ, BS-T3901CVPBZ, BS-T3905CVPB, BS-T3602CVPBZ, BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB In alluminio verniciato	Staffa da parete per telecamere dome Compatibile con i modelli: BS-T3411C, BS-T3911C, BS-T3915C, BS-T3613C, BS-T3512C In alluminio verniciato	Box di giunzione stagno per telecamere Compatibile con i modelli: BS-T4401CVZ, BS-T4411C, BS-T4901CVZ, BS-T4602CVZ, BS-T4502CV, BS-T3901CVPBZ, BS-T3602CVPBZ, BS-T3502CVPBZ In alluminio verniciato Diametro 135mm Spessore 50mm	Box di giunzione stagno per telecamere Compatibile con i modelli: BS-T4911C, BS-T4915C, BS-T4612C, BS-T4512C, BS-T4616C, BS-T4617C, BS-T4618C, BS-T4619C, BS-T3411C, BS-T3911C, BS-T3915C, BS-T3613C, BS-T3512C In alluminio verniciato Diametro 100mm Spessore 50mm
PREZZO DI LISTINO	€ 55,00	€ 39,00	€ 42,00	€ 36,00

CODICE	BS-JB4702	BS-S010PMA	BS-S200	BS-S100
DESCRIZIONE	Box di giunzione stagno per telecamere Compatibile con i modelli: BS-T3401CVPBZ, BS-T3901CVPBZ, BS-T3905CVPB, BS-T3602CVPBZ, BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB In alluminio verniciato Diametro 145mm Spessore 60mm	Collare da palo per box di giunzione BS-JB357WP e BS-JB358WP In metallo verniciato Diametro palo: min 60mm, max 130mm	Collare da palo bifacciale per staffe da parete. Compatibile con box di giunzione BS-JB357WP. Diametro palo: min 53 mm, max 130mm	Collare da palo monofacciale per staffe da parete. Compatibile con box di giunzione BS-JB357WP. Diametro palo: min 66 mm, max 100mm
PREZZO DI LISTINO	€ 40,00	€ 53,00	€ 57,00	€ 47,00

SPEED DOME ANALOGICHE HD

CODICE	BS-PTZIR201X33	BS-PTZIR201X18
RISOLUZIONE	1080P, 960H	
OBIETTIVO	Zoom ottico 33X (4.6mm-152mm)	Zoom ottico 18X (5.35mm-96.3mm)
PAN/TILT	Movimento orizzontale 0°~360°, velocità 120°/sec Movimento verticale 0°~93°, velocità 30°/sec	
SENSORE	1/2.9" Sony CMOS	
TECNOLOGIE SUPPORTATE	3in1 AHD, TVI, CVBS	
LED IR	Portata led 120m	
PRESET/TOUR/PATTERN	220 preset, 3 gruppi	
PROTOCOLLO	Pelco D, Pelco P	
COMANDO	RS485	
FUNZIONI VIDEO	DNR	
DAY & NIGHT	Filtro meccanico	
ALIMENTAZIONE	Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi	
LIGHTING PROTECTION	6000V	
PREZZO DI LISTINO	**€ 1.575,00**	**€ 1.279,00**

ACCESSORI

CODICE	BS-KB008	BS-S005PMA	BS-S005CMA
DESCRIZIONE	Tastiera per speed dome RS485 Protocollo multiplo. Joystick triassiale Display LCD	Collare da palo per staffe per speed dome in metallo verniciato Diametro palo: min 118mm, max 140mm	Adattatore da angolo per staffe per speed dome in metallo verniciato
PREZZO DI LISTINO	**€ 352,00**	**€ 93,00**	**€ 93,00**

NVR BASIC

Prodotti disponibili da Giugno 2022

CODICE	BS-NVR4210	BS-NVR8210	BS-NVR8215N	BS-NVR16215N
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264			
RISOLUZIONE MAX	4K			
CANALI IP	4	8	8	16
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 4 canali		Playback sincronizzato fino a 8 canali	Playback sincronizzato fino a 16 canali
BITRATE MAX	50Mbps	76Mbps	128Mbps	
USCITE VIDEO	1 uscita VGA 1; uscita HDMI con risoluzione fino a 4K			
INGRESSI AUDIO	4 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio	8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio	8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
INGRESSI ALLARME	-			
USCITE ALLARME	-			
ETHERNET	1 Porta 10/100 Mbps			
PORTE PoE	4	8	-	
ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, rilevamento volti, conteggio persone, vagabondaggio			
CLOUD	Notifiche push; Compatibile con Dropbox e Google Drive			
PLUG&PLAY	Supportato			
ONVIF	Profile S, T e G			
HARD DISK SUPPORTATI	Supporta 1 hard disk (fino a 8Tb), non incluso			
APP MOBILE	BOS Vision			
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
ALIMENTATORE	Alimentatore esterno 48Vdc incluso		Alimentatore esterno 12Vdc incluso	
PREZZO DI LISTINO	**€ 391,00**	**€ 486,00**	**€ 430,00**	**€ 550,00**

NVR PRO CON PORTE POE

CODICE	BS-NVR4252	BS-NVR8253	BS-NVR16250
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264		
RISOLUZIONE MAX	12 Megapixel		
CANALI IP	4	8	16
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 4 canali	Playback sincronizzato fino a 8 canali	Playback sincronizzato fino a 16 canali
BITRATE MAX	50Mbps	128Mbps	320Mbps
USCITE VIDEO	1 uscita VGA 1 uscita; HDMI con risoluzione fino a 4K		
INGRESSI AUDIO	4 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio	8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
INGRESSI ALLARME	4	8	16
USCITE ALLARME	1		
ETHERNET	1 Porta 10/100/1000 Mbps		
PORTE POE	4	8	16
FUNZIONI ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, rilevamento volti, conteggio persone, vagabondaggio		
DEEP LEARNING	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra. Crowd e queue detection con telecamere linea Ultra G3. Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video		Riconoscimento volti, rilevamentofigura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra. Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video
CLOUD	Notifiche push; Compatibile con Dropbox e Google Drive		
PLUG&PLAY	Supportato		
HARD DISK SUPPORTATI	Supporta 1 hard disk (fino a 6Tb), non incluso		Supporta 2 hard disk (fino a 12Tb), non inclusi
APP MOBILE	BOS Vision		
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee		
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 48Vdc incluso		
PREZZO DI LISTINO	**€ 443,00**	**€ 692,00**	**€ 1.540,00**

NVR PRO SENZA PORTE POE

CODICE	BS-NVR8250N	BS-NVR16255N	BS-NVR32255N	BS-NVR64255N
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264			
RISOLUZIONE MAX	12 Megapixel			
CANALI IP	8	16	32	64
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 8 canali	Playback sincronizzato fino a 16 canali		
BITRATE MAX	100Mbps	320Mbps		640Mbps
USCITE VIDEO	1 uscita VGA; 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K			
INGRESSI AUDIO	8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio	32 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio	64 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
INGRESSI ALLARME	8	16		
USCITE ALLARME	1			4
ETHERNET	1 Porta 10/100/1000 Mbps	2 Porte 10/100/1000 Mbps		
PORTE POE	-			
FUNZIONI DI ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio			
DEEP LEARNING	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra			
CLOUD	Notifiche push; compatibile con Dropbox e Google Drive			
PLUG&PLAY	Supportato			
HARD DISK SUPPORTATI	Supporta 1 hard disk (fino a 6Tb totali), non incluso	Supporta 4 hard disk (fino a 24Tb totali), non inclusi		Supporta 8 hard disk (fino a 64Tb totali), non inclusi
APP MOBILE	BOS Vision			
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 12Vdc incluso			
PREZZO DI LISTINO	**€ 614,00**	**€ 892,00**	**€ 963,00**	**€ 1.469,00**

TELECAMERE IP BULLET LINEA ULTRA

CODICE	BS-IPT4704G3MZ+	BS-IPT4505G2MZ+	BS-IPT4506MZ+	BS-IPT4714G2+	BS-IPT4515G3+
RISOLUZIONE	4K	5 Megapixel		4K	5 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm		Ottica motorizzata 5-50mm	Ottica fissa 3.6mm	
SENSORE	1/2.5” CMOS Sony Starvis	1/2.8” CMOS Sony Starlight		1/2.5” CMOS Sony Starvis	1/2.7” CMOS Omnivision
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264				
LED IR	Smart IR con portata 60m		Smart IR con portata 80m	Smart IR con portata 30m	
FUNZIONI VIDEO	WDR, 2D/3D NR, ROI	WDR 120dB, 2D/3D NR, ROI		WDR, 2D/3D DNR, ROI	WDR 120dB, 3D NR, Defog
ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone				
DEEP LEARNING	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250. Funzioni crowd detection e queue detection con NVR modello BS-NVR4252 e BS-NVR8253	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250	-	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250. Funzioni crowd detection e queue detection con NVR modello BS-NVR4252 e BS-NVR8253
CLOUD	Compatibile con Dropbox e Google Drive				
DAY & NIGHT	Filtro meccanico				
PLUG&PLAY	Supportato				
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita. Compatibile con periferica BS-ALMICIPC			-	Microfono integrato
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita			-	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb				
ONVIF	Onvif profile G, S, T		Onvif profile S	Onvif profile G, S, T	
TASTO RESET	Presente				
APP MOBILE	BOS Vision				
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee		CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da broswer IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee	
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af				
BOX OPZIONALE	BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712			BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505	
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S100, BS-S200				
PREZZO DI LISTINO	**€ 695,00**	**€ 461,00**	**€ 701,00**	**€ 467,00**	**€ 328,00**

TELECAMERE IP DOME LINEA ULTRA

CODICE	BS-IPT3704G3MZ+	BS-IPT3505G2MZ+	BS-IPT3714G2+	BS-IPT3515G3+
RISOLUZIONE	4K	5 Megapixel	4K	5 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm		Ottica fissa 3.6mm	
SENSORE	1/2.5” CMOS Sony Starvis	1/2.8” CMOS Sony Starlight	1/2.5” CMOS Sony Starvis	1/2.8” CMOS Sony Starlight
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264			
LED IR	Portata led 60m		Portata led 30m	
FUNZIONI VIDEO	WDR, 2D/3D NR, ROI	WDR 120dB, 2D/3D NR, ROI	WDR, 2D/3D DNR, ROI	WDR 120dB, 3D NR, Defog
ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone			
DEEP LEARNING	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250. Funzioni crowd detection e queue detection con NVR modello BS-NVR4252 e BS-NVR8253	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250	Riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250. Funzioni crowd detection e queue detection con NVR modello BS-NVR4252 e BS-NVR8253
CLOUD	Compatibile con Dropbox e Google Drive			
DAY & NIGHT	Filtro meccanico			
PLUG&PLAY	Supportato			
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita. Compatibile con periferica BS-ALMICIPC		-	Microfono integrato
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita		-	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb			
ONVIF	Onvif profile G, S, T			
TASTO RESET	Presente			
APP MOBILE	BOS Vision			
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af			
BOX OPZIONALE	BS-JB4702		BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702	
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3505WMB		BS-S3515WMB	
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S100, BS-S200			
PREZZO DI LISTINO	**€ 695,00**	**€ 461,00**	**€ 467,00**	**€ 328,00**

TELECAMERE IP PANORAMICHE LINEA PROFESSIONAL

CODICE	BS-IPT4318	BS-IPT3318	BS-IPT9009	BS-IPT9001
RISOLUZIONE	4K		9 Megapixel	5 Megapixel
OBIETTIVO	1.68mm per visione panoramica 180°		fisheye 2mm per visione panoramica 360°	fisheye1.1mm per visione panoramica 360°
SENSORE	1/2.8” Progressive Scan Starlight		1/1.7” CMOS Sony	1/2.9” CMOS Sony
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264			
LED IR	Smart IR con portata 15m		Portata led 10m	
FUNZIONI VIDEO	Super WDR 120dB, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark		DWDR, BLC, ROI, Dewarping immagini a bordo camera	
ANALISI VIDEO	-		Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone	
CLOUD	-		Compatibile con Dropbox e Google Drive	
DAY & NIGHT	Filtro meccanico			
PLUG&PLAY	-		Supportato	
AUDIO	Microfono integrato		-	
ALLARMI	-		1 ingresso, 1 uscita	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb		Slot SD card fino a 128Gb	
ONVIF	Onvif profile G, Q, S, T		Onvif profile S	
TASTO RESET	Presente			
APP MOBILE	-		BOS Vision	
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 256 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da broswer IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee		CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da broswer IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee	
FUNZIONE SIP/VoIP	Supportata		-	
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af			
BOX OPZIONALE	Staffa con box di giunzione integrato e connessioni interne		-	
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	-	BS-S3318WMB	-	
PREZZO DI LISTINO	**€ 577,00**	**€ 577,00**	**€ 990,00**	**€ 411,00**

TELECAMERE IP BULLET LINEA BASIC

CODICE	BS-IPT4608G2MZ	BS-IPT4605MZ	BS-IPT4602MZ	BS-IPT4618G2	BS-IPT4615	BS-IPT4612
RISOLUZIONE	4K	5 Megapixel	2 Megapixel	4K	5 Megapixel	2 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata auto-focus 2.7-13.5mm	Ottica motorizzata autofocus 2.8-12mm		Ottica fissa 2.8mm	Ottica fissa 3.6mm	Ottica fissa 2.8mm
SENSORE	1/2.7" CMOS SmartSens		1/2.7" CMOS SmartSens Starlight	1/2.7" CMOS SmartSens		
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264					
LED IR	Portata led 60m	Portata led 40m		Portata led 30m		
FUNZIONI VIDEO	3D DNR	DWDR, 3D DNR, Defog		3D DNR	DWDR, 3D DNR, Defog	
ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/ rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondag-gio, conteggio persone	-		Oggetto abbandonato/ rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondag-gio, conteggio persone	-	
DEEP LEARNING	Rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250	-		Rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250	-	
CLOUD	Compatibile con Dropbox e Google Drive					
DAY & NIGHT	Filtro meccanico					
PLUG&PLAY	Supportato					
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita	-		Microfono integrato		
ALLARMI	-					
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb	-		Slot SD card fino a 256b		
ONVIF	Onvif profile G, S, T	Onvif profile S, G		Onvif profile G, S, T	Onvif profile S, G	
TASTO RESET	Presente	-		Presente	-	
APP MOBILE		BOS Vision				
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da broswer IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee		CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da broswer IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee	
ALIMENTAZIONE		12Vcc/PoE IEEE802.3af				
BOX OPZIONALE	BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712, BS-JB4702			BS-JB3712, BS-JB4505, BS-JB3505, BS-JB4702		
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE		BS-S100, BS-S200				
PREZZO DI LISTINO	**€ 533,00**	**€ 348,00**	**€ 274,00**	**€ 333,00**	**€ 237,00**	**€ 157,00**

TELECAMERE IP DOME LINEA BASIC

CODICE	BS-IPT3608G2MZ	BS-IPT3605MZ	BS-IPT3602MZ	BS-IPT3618G2	BS-IPT3615G2	BS-IPT3612
RISOLUZIONE	4K	5 Megapixel	2 Megapixel	4K	5 Megapixel	2 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm	Ottica motorizzata autofocus 2.8-12mm		Ottica fissa 2.8mm	Ottica fissa 3.6mm	Ottica fissa 2.8mm
SENSORE	1/2.7" CMOS SmartSens		1/2.7" CMOS SmartSens Starlight	1/2.7" CMOS SmartSens		
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264					
LED IR	Portata led 60m	Portata led 40m		Portata led 30m		
FUNZIONI VIDEO	3D DNR	DWDR, 3D DNR, Defog		3D DNR	DWDR, 3D DNR, Defog	
ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/ rimosso, attraversa-mento linea, ingresso/ uscita perimetro, vaga-bondaggio, conteggio persone	-		Oggetto abbandonato/ rimosso, attraversa-mento linea, ingresso/ uscita perimetro, vaga-bondaggio, conteggio persone	-	
DEEP LEARNING	Rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250	-		Rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8253, BS-NVR8250, BS-NVR16250	-	
CLOUD	Compatibile con Dropbox e Google Drive					
DAY & NIGHT	Filtro meccanico					
PLUG&PLAY	Supportato					
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita	-		Microfono integrato		
ALLARMI	-					
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb	-		Slot SD card fino a 256Gb		
ONVIF	Onvif profile G, S, T	Onvif profile S, G		Onvif profile G, S, T		Onvif profile S, G
TASTO RESET	Presente	-		Presente		-
APP MOBILE	BOS Vision					
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da broswer IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee		CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee		CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da broswer IE, supporta finoa 4 connessioni utente simultanee
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af					
BOX OPZIONALE	BS-JB4702	BS-JB3505		BS-JB3712, BS-JB3505, BS-JB4702		
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S3505WMB			BS-S3515WMB		
PREZZO DI LISTINO	**€ 533,00**	**€ 348,00**	**€ 274,00**	**€ 333,00**	**€ 237,00**	**€ 157,00**

TELECAMERE IP MINIATURIZZATE E NASCOSTE

CODICE	BS-IPT822CPH	BS-IPT801CPHPIR
RISOLUZIONE	2 Megapixel	
OBIETTIVO	Ottica pinhole 3.7mm	
SENSORE	1/2.8" CMOS Sony Starvis Back-illuminated	1/2.8" CMOS Sony
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264	
LED IR	-	Portata led 10m
FUNZIONI VIDEO	3D NR	DWDR, 2D NR
DAY & NIGHT	-	
PLUG&PLAY	-	Filtro meccanico
AUDIO	1 ingresso audio	Microfono integrato
ALLARMI	-	PIR integrato
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb	-
ONVIF	Onvif profile S	
TASTO RESET	-	
APP MOBILE	Bit Vision	XMEYE
SOFTWARE DI GESTIONE	Gestione da browser IE	
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af	
PREZZO DI LISTINO	**€ 280,00**	**€ 280,00**

TELECAMERE IP WiFi

CODICE	BS-IPT4501WL	BS-IPT4510WL	BS-IPT7612G2W
RISOLUZIONE	5 Megapixel		2 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica varifocale 2.8-12mm	Ottica fissa 3.6mm	Ottica fissa 2.8mm
SENSORE	1/2.5” CMOS SOI High-resolution		1/2.7” CMOS Omnivision
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264		
LED IR	Portata led 40m	Portata led 20m	Portata led 10m
FUNZIONI VIDEO	3D NR, Defog		DWDR, 3D DNR, Defog, ROI
ANALISI VIDEO	-		
DEEP LEARNING	-		
DAY & NIGHT	Filtro meccanico		
PLUG&PLAY	-		Supportato
ONVIF	Onvif profile S		Onvif profile S, G
AUDIO	-		Bidirezionale, microfono ed altoparlante integrati
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb		Slot SD card fino a 128Gb
TASTO RESET	-		Supportato
ALIMENTAZIONE	12Vcc		12Vcc/PoE IEEE802.3af
ALLARMI	-		
WIFI	Wireless standard IEEE 802.11b/g/n		
APP MOBILE	Bit Vision		BOS Vision
ALLARMI	-		
SOFTWARE DI GESTIONE	Gestione da browser IE		CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da broswer IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
BOX OPZIONALE	BS-JB357WP	BS-JB358WP, BS-JB3505	-
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S100, BS-S200, BS-S010		-
PREZZO DI LISTINO	**€ 314,00**	**€ 215,00**	**€ 185,00**

DISPOSITIVO DI ALLARME ACUSTICO E VISIVO CON AUDIO BIDIREZIONALE

CODICE	BS-ALMICIPC
DESCRIZIONE	Dispositivo di allarme acustico e visivo, con audio bidirezionale Allarme visivo con luce blu e rossa. Allarme acustico Compatibile con telecamere modello BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G2MZ+, BS-IPT4506MZ+, BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G2MZ+. Alimentazione 12Vcc prelevabile dalla telecamera
PREZZO DI LISTINO	**€ 120,00**

TELECAMERE IP 4G

CODICE	BS-IPT4509WL
RISOLUZIONE	5 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 4.9-47mm
PAN/TILT	Movimento motorizzato orizzontale 300° Movimento motorizzato verticale 60°
SENSORE	1/2.8” CMOS Sony Starvis
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264
LED IR	4 led IR con portata 60m
DAY & NIGHT	Filtro meccanico
ONVIF	-
AUDIO	-
MEMORIA ESTERNA	-
CONNETTIVITÀ	4G, possibilità di utilizzo come hotspot
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 128Gb
ALIMENTAZIONE	12Vcc
PREZZO DI LISTINO	**€ 652,00**

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE

CODICE	BS-IPPT050WL
RISOLUZIONE	1 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm
PAN/TILT	Movimento orizzontale 355° Movimento verticale 120°
SENSORE	1/4” CMOS Omnivision
COMPRESSIONE VIDEO	H.264
ILLUMINATORE IR	Portata led 10m
DAY & NIGHT	Filtro meccanico
PLUG&PLAY	-
AUDIO	Audio bidirezionale
MEMORIA ESTERNA	Slot TF card
TASTO RESET	-
ALIMENTAZIONE	12Vcc
WIFI	Wireless standard IEEE 802.11b/g/n
PREZZO DI LISTINO	**€ 120,00**

CODICE	BS-KITPANEL
DESCRIZIONE	Pannello solare 60W per telecamera Fornisce alimentazione 12Vcc Pacco batterie integrato da 40Ah
PREZZO DI LISTINO	**€ 774,00**

TELECAMERE LETTURA TARGHE

CODICE	BS-IPT4002LPR	BS-IPT4012LPR
RISOLUZIONE	2 Megapixel	
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 3,6-10mm	Ottica fissa 6mm, F1.6
SENSORE	1/2" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
ANGOLO DI VISIONE	H96°~H42°/D111°~D48°/V55°~V23°	H55°/D63°/V32°
COMPRESSIONE VIDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
LED IR	Smart IR con portata 60m	Smart IR con portata 50m
FUNZIONI VIDEO	WDR 140dB, 3D NR, BLC, HLC, Defog, AWB, EIS, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur	
DAY & NIGHT	Filtro meccanico	
VELOCITÀ VEICOLO	Massimo fino a 120Km/h	
PRECISIONE RILEVAZIONE	95%	
FUNZIONI LPR	White/Black List, direzione del veicolo, fotogramma targa, data, orario, 4 aree di riconoscimento	
DATABASE	Fino a 1000 targhe	
FUNZIONI SPECIALI	Privacy mask , ROI fino a 8 aree	
AUDIO	Bidirezionale, 1 ingresso, 1 uscita	
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita	-
CONNESSIONI SIMULTANEE	4	
ONVIF	Onvif profile G, Q, S e T	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb	
SIP/VoIP	Supportato	
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af	
BOX OPZIONALE	Staffa con box di giunzione integrato e connessioni interne	BS-JB4012
PREZZO DI LISTINO	**€ 1730,00**	**€ 1199,00**

TELECAMERE TERMICHE

CODICE	BS-IPTC4109	BS-IPTC4118
RISOLUZIONE	384x288	
DIMENSIONI PIXEL	25um	
NETD	>100mK	
OBIETTIVO	Ottica 9mm	Ottica 18mm
SENSORE	FPA a microbolometri non raffreddati	
COMPRESSIONE VIDEO	H.265/H.264/MJPEG	
FUNZIONI SMART/ ANALISI VIDEO	Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro	Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro
DEEP LEARNING	Rilevazione umana fino a 100m Rilevazione automobile fino a 300m Sensibilità termica <100mK	Rilevazione umana fino a 200m Rilevazione automobile fino a 600m Sensibilità termica <100mK
POLARITÀ	White hot/Black hot	
COLORI	rosso/ferro/multicolore/ambra/nero/bianco, etc	
ONVIF	Onvif profile S	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 128Gb	
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af	
TEMPERATURA DI LAVORO	-20°C ~ +50°	
PREZZO DI LISTINO	**€ 5.527,00**	**€ 5.527,00**

ACCESSORI

CODICE	BS-S3505WMB	BS-S3515WMB	BS-S3318WMB
DESCRIZIONE	taffa da parete per telecamere dome Compatibile con i modelli: BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G2MZ+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ In alluminio verniciato	Staffa da parete per telecamere dome Compatibile con i modelli: BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G2, BS-IPT3612 In alluminio verniciato	Staffa da parete per telecamera BS-IPT3318 In alluminio verniciato
PREZZO DI LISTINO	**€ 54,00**	**€ 43,00**	**€ 44,00**

CODICE	BS-JB3505	BS-JB4702	BS-JB3712	BS-JB4505
DESCRIZIONE	Box di giunzione per telecamere Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G2MZ+, BS-IPT4506MZ+, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G2+, BS-IPT4515G3+, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G2, BS-IPT3612 In alluminio verniciato Diametro 130mm Spessore 55mm	Box di giunzione per telecamere Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G2MZ+, BS-IPT4505G2MZ+, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G2+, BS-IPT4515G2+, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G2+, BS-IPT3615, BS-IPT3612 In alluminio verniciato Diametro 100mm Spessore 55mm	Box di giunzione per telecamere Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G2MZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G2+, BS-IPT4515G3+, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G2, BS-IPT3612 In alluminio verniciato Diametro 100mm Spessore 55mm	Box di giunzione per telecamere, con cerniere. Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G2MZ+, BS-IPT4506MZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G2+, BS-IPT4515G3+, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615, BS-IPT4612. In ABS. Dimensioni:125x140mm Spessore 60mm
PREZZO DI LISTINO	**€ 35,00**	**€ 40,00**	**€ 33,00**	**€ 49,00**

ACCESSORI

CODICE	BS-JB4012	BS-JBI4702	BS-JBI3712	BS-S003WMB
DESCRIZIONE	Box di giunzione con cerniere per telecamera modello BS-IPT4012LPR In alluminio verniciato Dimensioni: 134x126mm Spessore 40mm	Box di giunzione, da utilizzare con BS-S003WMB Compatibile con i modelli: BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G2MZ+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G2, BS-IPT3612. In alluminio verniciato Diametro 145mm Spessore 80mm	Box di giunzione, da utilizzare con BS-S003WMB. Compatibile con i modelli: BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G2, BS-IPT3612 In alluminio verniciato Diametro 100mm Spessore 80mm	Staffa da parete Compatibile con BS-JBI4702 e BS-JBI3712 Può essere utilizzata con BS-S003PMA
PREZZO DI LISTINO	€ 59,00	€ 40,00	€ 33,00	€ 82,00



CODICE	BS-JBDUO	BS-CODUO	BS-SDUOWM
DESCRIZIONE	Box di giunzione con sdoppiatore PoE interno per la connessione di due telecamere. Compatibile con i modelli: BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G2MZ+, BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G2, BS-IPT3612. In ABS rinforzato Dimensioni: 305x152mm Spessore: 70mm	Cover per il montaggio del box di giunzione BS-JBDUO con BS-SDUOWM	Staffa da parete Da utilizzare con BS-CODUO per l'installazione a parete del box BS-JBDUO
PREZZO DI LISTINO	€ 158,00	€ 28,00	€ 66,00

CODICE	BS-S003CMA	BS-S003PMA	BS-S010PMA	BS-S200	BS-S100
DESCRIZIONE	Adattatore da angolo compatibile per con box di giunzione BS-JB4505 e BS-JB3505	Collare da palo compatibile con box di giunzione BS-JB4505 e BS-JB3505 e con staffa BS-S003WMB In metallo verniciato Diametro palo: min 75mm, max 150mm	Collare da palo per box di giunzione BS-JB357WP e BS-JB358WP In metallo verniciato Diametro palo: min 60mm, max 130mm	Collare da palo bifaccial per staffe da parete. Compatibile con box di giunzione modello: BS-JB4505 e BS-JB3505. Diametro palo: min 53 mm, max 130mm	Collare da palo monofacciale per staffe da parete. Compatibile con box di giunzione BS-JB4505 e BS-JB3505 Diametro palo: min 66 mm, max 100mm
PREZZO DI LISTINO	120,00	€ 85,00	€ 53,00	€ 57,00	€ 47,00

SPEED DOME IP

CODICE	BS-IPPTZIR502X20P	BS-IPPTZIR201X36	BS-IPPTZIR202X22P
RISOLUZIONE	5 Megapixel	2 Megapixel	
SENSORE	1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated CMOS	1/3" Panasonic CMOS	1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated Starlight CMOS
OBIETTIVO	Zoom ottico 20X (4.7—94 mm)	Zoom ottico 36X (4.6—165 mm)	Zoom ottico 22X (3.9—85.5 mm)
PAN/TILT	Rotazione Orizzontale: 360° con una velocità di 220°/s. Rotazione Verticale: 90° con una velocità di 30°/s		
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264		
LED IR	Portata 120m	Portata 200m	Portata 120m
PRESET/TOUR/PATTERN	220 preset, 3 gruppi, max 16 preset		
FUNZIONI VIDEO	DWDR, 3D NR		
DAY & NIGHT	Filtro meccanico		
ONVIF	Onvif profile S		
LIGHTING PROTECTION	6000V		
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af	-	12Vcc/PoE IEEE802.3af
PREZZO DI LISTINO	**€ 1.407,00**	**€ 2.070,00**	**€ 1.020,00**

ACCESSORI

CODICE	BS-IPKB001	BS-S009CMB	BS-S005PMA	BS-S005CMA
DESCRIZIONE	Tastiera di rete per speed dome IP Display 5" per visione immagini telecamera Protocollo Onvif 2.4 Joystick triassiale RJ45 - USB - HDMI	Staffa da soffitto per speed dome modello BS-IPPTZIR201X36	Collare da palo per speed dome in metallo verniciato Diamtero palo: min 118mm, max 140mm	Adattatore da angolo per speed dome in metallo verniciato
PREZZO DI LISTINO	**€ 670,00**	**€ 54,00**	**€ 93,00**	**€ 93,00**

SWITCH PER TVCC IP

CODICE	BS-SW041POE1ULM	BS-SW081POE1ULM	BS-SW041POE2U	BS-SW081POE2U
PORTE	4 porte PoE 1porte uplink 10/100Mbits	8 porte PoE 1 porte uplink 10/100/1000Mbits	4 porte PoE 2 porte uplink 10/100Mbits	8 porte PoE 2 porte uplink 10/100/1000Mbits
PORTE SFP	-			1 porta Gigabit SFP
STANDARD PoE	IEEE802.3at / IEEE802.3af			
POE BUDGET	52W, fino a max 30W per porta	65W, fino a max 30W per porta		150W, fino a max 30W per porta
LITE MANAGEMENT	Connessione tramite software VMS per l'aggiornamento remoto, ripristino impostazioni di fabbrica, verifica log, configurazione base dei parametri di rete		-	
MODALITÀ CCTV	250m			
INSTALLAZIONE	Desktop			
TEMPERATURA DI LAVORO	0-40°C			
PREZZO DI LISTINO	**€ 189,00**	**€ 334,00**	**€ 129,00**	**€ 260,00**



CODICE	BS-SW161POE2U	BS-SW241POE2U	BS-SW041IPOE2F	BS-SW081IPOE2F
PORTE	16 porte PoE 2 porte uplink 10/100/1000Mbits	24 porte PoE 4 porte uplink 10/100/1000Mbits	Switch industriale 10/100/1000Mbits 4 porte PoE	Switch industriale 10/100/1000Mbits 8 porte PoE
PORTE SFP	1 porta Gigabit SFP	4 porte Gigabit SFP	2 porte Gigabit SFP	2 porte Gigabit TP/SFP
STANDARD PoE	IEEE802.3at / IEEE802.3af			
PoE BUDGET	250W, fino a max 30W per porta	370W	65W , fino a max 30W per porta	130W , fino a max 30W per porta
LITE MANAGEMENT	-			
MODALITÀ CCTV	250m			
INSTALLAZIONE	Possibilità montaggio rack	Possibilità montaggio rack	Desktop	
TEMPERATURA DI LAVORO	0-40°C			-40°C ~ +85°C
PREZZO DI LISTINO	**€ 747,00**	**€ 1.047,00**	**€ 494,00**	**€ 819,00**

INIETTORE POE E MODULO GBIC

CODICE	BS-POE48400AF	BS-GBIC
DESCRIZIONE	Iniettore PoE. Tensione: 48V (+/-4%, 44V to 57V) Corrente uscita: 350mA. Standard PoE: 802.3af compliant	Modulo mini GBIC 1000BASE-SX (SFP) per fibra ottica multimodale Connettore LC. Distanza massima 550m
PREZZO DI LISTINO	**€ 79,00**	**€ 105,00**

CPE / CPE PUNTO-PUNTO BASE

CODICE	BS-SXTSQ5HPND
DESCRIZIONE	CPE MIMO wireless per esterno 5GHz con antenna integrata 16db di guadagno Distanza massima 1Km per collegamento PTP Distanza consigliata 0.5Km per collegamento PTP Distanza consigliata 0.5Km per collegamento PTMP
STAFFA DA PARETE	BS-QMP
STAFFA DA PALO	BS-QMX
PREZZO DI LISTINO	**€ 158,00**

CODICE	BS-QMP	BS-QMX
DESCRIZIONE	Staffa da parete per BS-SXTSQ5HPND	Staffa da palo per BS-SXTSQ5HPND Diametro palo 30-60mm
PREZZO DI LISTINO	**€ 22,00**	**€ 22,00**

CPE / CPE PUNTO-PUNTO

CODICE	BS-CPEWAVE516AC	BS-CPEWAVE519AC	BS-CPEWAVE523ACS
DESCRIZIONE	CPE MIMO wireless per esterno 5GHz	CPE MIMO wireless per esterno 5GHz	CPE SISO wireless per esterno 5GHz
DISTANZE	Distanza massima 2Km per collegamento PTP Distanza consigliata 1Km per collegamento PTP Distanza consigliata 1Km per collegamento PTMP	Distanza massima 5Km per collegamento PTP Distanza consigliata 3Km per collegamento PTP Distanza consigliata 2Km per collegamento PTMP	Distanza massima 16Km per collegamento PTP Distanza consigliata 8Km per collegamento PTP Distanza consigliata 4Km per collegamento PTMP
ANTENNA	Antenna integrata 16dBi di guadagno	Antenna integrata 19dBi di guadagno	Antenna integrata 23dBi di guadagno
CASE	Case plastico		
PREZZO DI LISTINO	**€ 368,00**	**€ 595,00**	**€ 550,00**

CPE / CPE PUNTO-PUNTO | CPE / CPE PUNTO-MULTIPUNTO

CODICE	BS-MIMOWAVE525GHAC	BS-MIMOWAVE560GHAC	BS-MIMOWAVE590GHAC	BS-MIMOWAVE5120GHAC
DESCRIZIONE	Router wireless da esterno MIMO 5GHz	CPE MIMO wireless per esterno 5GHz		
DISTANZE	Distanza massima 25Km per collegamento PTP Distanza consigliata 10Km per collegamento PTP Distanza consigliata 6Km per collegamento PTMP	Collegamenti punto-multipunto fino a 866Mbps (802.11ac)		
ANTENNA	Antenna integrata 24.5db di guadagno	Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 17dBi, apertura 60°	Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 16dBi, apertura 90°	Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 15dBi, apertura 120°
CASE	Case metallico			
PREZZO DI LISTINO	**€ 1.304,00**	**€ 1.606,00**	**€ 1.606,00**	**€ 1.606,00**

DISPOSITIVI UTP

CODICE	BS-UTP05CE2	BS-UTP01HAKTR	BS-UTP01P
DESCRIZIONE	Trasmettitore/ricevitore UTP passivo con cavo microcoax da 10 cm Consente la trasmissione di un segnale video HD (AHD/TVI/CVI) fino a 400m Risoluzione massima 8 Megapixel (fino a 200m) Connettore BNC maschio e terminali a pressione per la connessione del doppino twistato Protezione integrata Blister con TX e RX	Kit trasmettitore/ricevitore UTP attivi monocanale Permette la trasmissione di un segnale video in HD (AHD/TVI/CVI) fino a 900m Morsetti a vite per il fissaggio di cavi alimentazione e UTP Connettore BNC femmina per la connessione del segnale video Alimentatori 12Vcc non inclusi	Trasmettitore/ricevitore UTP passivo per segnali video HD (AHD/TVI/CVI) e alimentazione tramite cavo CAT5 Risoluzione massima 5 Megapixel Connettore BNC maschio Jack per alimentazione Blister con TX e RX
PREZZO DI LISTINO	**€ 14,00**	**€ 61,00**	**€ 17,00**

DISTRIBUTORI VIDEO

CODICE	BS-VD0102	BS-VD0104	BS-VD0108	BS-VD0408
DESCRIZIONE	Distributore video per segnali AHD/TVI/CVI fino a 5Megapixel	Distributore video per segnali AHD/TVI/CVI fino a 5Megapixel		
INGRESSI	1 ingresso video BNC		1 ingresso video BNC 1 ingresso UTC	4 ingressi video BNC
USCITE	2 uscite video BNC 2 morsetti a vite per la connessione dell'alimentazione 12/24V	4 uscite video BNC	8 uscite video BNC	8 uscite video BNC Jumper interno per controllo UTC
ALIMENTATORE	Alimentazione 12Vcc in dotazione			
PREZZO DI LISTINO	**€ 85,00**	**€ 109,00**	**€ 149,00**	**€ 241,00**

SPLITTER HDMI

CODICE	BS-VDHDMI0102	BS-VDHDMI0104
INGRESSI	1 ingresso HDMI	
USCITE	2 uscite HDMI	4 uscite HDMI
RISOLUZIONE HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@24/25/30/60Hz	
COMPATIBILITÀ	HDMI1.4, HDMI2.0	
PREZZO DI LISTINO	**€ 131,00**	**€ 202,00**

ESTENDITORI HDMI

CODICE	BS-EXUTPHDMI4K60	BS-EXIPHDMI120	BS-EXIPHDMI120R	BS-EXIPUSBHDMI70
DESCRIZIONE	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete	Ricevitore HDMI su cavo di rete da utilizzare con BS-EXIPHDMI120	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete e USB
LOOP	-			Supportato
IR	-			Frequenza IR 20~60kHz
KVM	-			Funzione KVM per il controllo remoto, tramite USB
RISOLUZIONI SUPPORTATE	4Kx2K@60Hz / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i	-	-	800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz
CAVO	Compatibile con cavi UTP Cat5e/6	Compatibile con cavi UTP Cat5e/6	Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/7	Compatibile con cavi CAT6/CAT6A/CAT7
VERSIONE HDMI	Compatibile con HDMI 2.0			
DISTANZA	Fino a 60metri con risoluzione 4K su singolo CAT6	Fino a 60metri con risoluzione 4K su singolo CAT6	-	Fino a 70 metri con risoluzione 1080p Full HD
PREZZO DI LISTINO	**€ 293,00**	**€ 259,00**	**€ 130,00**	**€ 349,00**

CODICE	BS-EXUTPIRHDMIL50	BS-EXUTPIRHDMI50	BS-EXUTPHDMI50
DESCRIZIONE	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete + IR e loop	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete + IR	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete. Alimentazione tramite porte USB
LOOP	Supportato	-	
IR	-	Frequenza IR 20~60kHz	
KVM	-		
RISOLUZIONI SUPPORTATE	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz		
CAVO	Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6		Compatibile con cavi UTP/STP CAT6/6A/7
VERSIONE HDMI	Compatibile con HDMI 2.0		
DISTANZA	Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6	Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6 Fino a 80m su Cat5 Fino a 100m su CAT5e	Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6
PREZZO DI LISTINO	**€ 132,00**	**€ 113,00**	**€ 105,00**

MONITOR

CODICE	BS-M70LCD	BS-M100LCD	BS-M215LCD	BS-M240LCD	BS-M270LCD
DESCRIZIONE	Monitor LCD 7” 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione 800x480	Monitor LCD 10” 1 x VGA 1 x HDMI 1 x BNC Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080 Case in metallo	Monitor LCD 21.5” 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080	Monitor LCD 23.6” 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080	Monitor LCD 27” 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080
PREZZO DI LISTINO	**€ 192,00**	**€ 402,00**	**€ 459,00**	**€ 580,00**	**€ 700,00**

CODICE	BS-M320LCD	BS-M270LCD4K	BS-M320LCD4K	BS-M420LCD4K
DESCRIZIONE	Monitor LCD 31.5” 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080	Monitor LCD 27” 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160	Monitor LCD 31.5” 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160	Monitor LCD 42.5” 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160
PREZZO DI LISTINO	**€ 999,00**	**€ 1.200,00**	**€ 1.720,00**	**€ 2.400,00**

MONITOR DIGITAL SIGNAGE

CODICE	BS-M490LEDDS
DESCRIZIONE	Monitor 49” LED ultra thin per digital signage. Profilo ultra sottile in alluminio. Ideale per la visualizzazione comunicazioni pubblicitarie, promozionali, informative all’interno di negozi, uffici pubblici, etc
SCHERMO	LCD 49” HD IPS
RISOLUZIONE	1920x1080
INGRESSO	1 x HDMI
SISTEMA OPERATIVO	Sistema operativo Android. Processore 4core RK3288. RAM 2Gb eMMC 8Gb
WIFI	Integrato
SOFTWARE	Software di centralizzazione incluso
PREZZO DI LISTINO	**€ 3.388,00**

CONVERTITORI VIDEO

CODICE	BS-PALVGAHR	BS-VGAPAL	BS-HDMIPAL
DESCRIZIONE	Convertitore da segnale video PAL a segnale VGA ad alta risoluzione Risoluzioni supportate 4:3 : 800x600, 1024x768, 1208x1024, 600x1200 Risoluzioni supportate 16:9 : 1208x720, 1366x768, 1440x900, 1600x90, 1680x1050, 1920x1080	Convertitore da segnale video VGA a segnale PAL. 1 ingresso VGA 1 uscita VGA 1 uscita composita 1 uscita S-Video Risoluzioni VGA supportate 640x480, 800x600, 1024x768	Convertitore da segnale video HDMI a segnale PAL 1 ingresso HDMI 1 uscita RCA Compatibile con HDMI 1.3 Risoluzioni supportate 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x768, 1600x1200, 1920x1080, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
PREZZO DI LISTINO	**€ 127,00**	**€ 92,00**	**€ 38,00**

SUPPORTI PER MONITOR

CODICE	BS-MB003LWMB	BS-MB004LWMB	BS-MB005LWMB	BS-MB001LWAB
DESCRIZIONE	Supporto a parete per monitor LCD	Supporto a parete per monitor LCD Peso max monitor 60Kg	Supporto da parete per monitor LCD dai 32" ai 60" Peso max monitor 60Kg	Supporto a parete per monitor LCD Movimento orizzontale e verticale Distanza da parete 30cm
PREZZO DI LISTINO	€ 16,00	€ 56,00	€ 65,00	€ 71,00



CODICE	BS-MB002LWAB	BS-MB001LCMB	BS-MB002LCMB	BS-MB003LCMB
DESCRIZIONE	Supporto a parete per monitor LCD Due snodi per il movimento orizzontale e uno per il movimento verticale Distanza da parete 45cm	Staffa da soffitto di lunghezza regolabile per monitor LCD Lunghezza massima 113cm	Staffa da soffitto per monitor LCD da 27" a 50" Lunghezza max 104cm Peso max monitor 50Kg	Staffa da soffitto per due monitor LCD da 27" a 50" Distanza da soffitto max 104cm Peso max monitor 50Kg
PREZZO DI LISTINO	€ 89,00	€ 100,00	€ 269,00	€ 366,00

CODICE	BS-MB001LDMB	BS-MB002LDMB	BS-MB004LDMB	BS-MB001LC
DESCRIZIONE	Supporto da tavolo per monitor Peso max monitor 10Kg	Supporto da tavolo per due monitor Peso max 6Kg per monitor	Supporto da tavolo per sei monitor Peso max 6Kg per monitor	Carrello per monitor regolabile in altezza da 110 a 170cm Peso max monitor 10kg
PREZZO DI LISTINO	€ 82,00	€ 136,00	€ 282,00	€ 220,00

ALIMENTATORI

CODICE	BS-AL1500INCR	BS-AL1000	BS-AL2500	BS-AL4200	BS-AL700INC
DESCRIZIONE	Alimentatore resinato switching stabilizzato 240Vac / 12Vdc 1500mA	Alimentatore switching stabilizzato a spina 230Vac / 12Vcc 1000mA	Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 3000mA	Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 5000mA	Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 700mA. Adatto ad incasso in scatole 503
PREZZO DI LISTINO	€ 21,00	€ 10,00	€ 23,00	€ 38,00	€ 28,00

CODICE	BS-AL1500INC	BS-AL700DIN	BS-AL1500DIN	BS-AL8000R	BS-AL24VCAE
DESCRIZIONE	Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 1500mA. Adatto ad incasso in scatole 503	Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 700mA. Adatto ad installazione su barra DIN	Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 1500mA. Adatto ad installazione su barra DIN	Alimentatore 12Vcc 8A in cabinet 1 unità rack da 19" Ingresso 230Vca con spina shuko 1 uscita 12Vcc a morsetti	Unità di alimentazione da esterno a 24Vca in box stagno IP56 Alimentazione in ingresso 230Vac Alimentazione in uscita 24Vca Corrente max erogabile 3,5A
PREZZO DI LISTINO	€ 35,00	€ 35,00	€ 39,00	€ 510,00	€ 204,00



CODICE	BS-AL3000EN	BS-AL5000EN	BS-AL10000EN	BS-AL20000EN
DESCRIZIONE	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 3A	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 5A	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 10A	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 20A
PREZZO DI LISTINO	€ 30,00	€ 37,00	€ 43,00	€ 72,00

ALIMENTATORI

CODICE	BS-AL30000EN	BS-AL4000WBEB	BS-AL5000WB
DESCRIZIONE	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 30A	Alimentatore 12Vcc 4A in cabinet metallico per fissaggio a parete Incorpora una batteria tampone 12V 3.3A ricaricabile 8 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato	Alimentatore 12Vcc 5A in cabinet metallico per fissaggio a parete Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti 5 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato
PREZZO DI LISTINO	**€ 112,00**	**€ 100,00**	**€ 67,00**

CODICE	BS-AL15000WB	BS-AL20000WB	BS-AL1100PDB
DESCRIZIONE	Alimentatore 12Vcc 15A in cabinet metallico per fissaggio a parete Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti 9 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato	Alimentatore 12Vcc 20A in cabinet metallico per fissaggio a parete Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti 18 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato	Partitore di corrente e tensione 1 ingresso, 9 uscite protette da fusibile Terminali a vite
PREZZO DI LISTINO	**€ 137,00**	**€ 174,00**	**€ 55,00**

MINI UPS

CODICE	BS-UPSL5200	BS-UPSL24000
DESCRIZIONE	Mini gruppo di continuità Ideale per router, telecamere e altri dispositivi per cui non è richiesto un assorbimento superiore a 3Ah e durata di alimentazione in assenza di rete elettrica per brevi blackout	Mini gruppo di continuità Ideale per router, NVR, DVR, telecamere e altri dispositivi per cui non è richiesto un assorbimento superiore a 3A
INPUT	12Vcc, 3Ah	
OUTPUT	12Vcc, 3Ah	
BATTERIE	a ioni di litio	
CAPACITÀ	38.48Wh / 5200mAh	88.8Wh / 24000mAh
PREZZO DI LISTINO	**€ 103,00**	**€ 147,00**

ARMADI RACK E ACCESSORI

CODICE	BS-MR1M09U050	BS-MR1M15U050	BS-MR2P24U060	BS-MR2P24U080
DESCRIZIONE	Armadio rack da muro 9U Larghezza 54 cm a tecnica 19” Porta in vetro	Armadio rack da muro 15U Larghezza 60 cm a tecnica 19” Porta in vetro	Armadio rack 22U Larghezza 60 cm a tecnica 19” Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili	Armadio rack 22U Larghezza 60 cm a tecnica 19” Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili
DIMENSIONI	Dimensioni 540 x 445 x 600 (P) mm	Dimensioni 600 x 770 x 600 (P) mm	Dimensioni 600 x 1166 x 600 (P) mm	Dimensioni 600 x 1166 x 800 (P) mm
PREZZO DI LISTINO	**€ 429,00**	**€ 639,00**	**€ 1.142,00**	**€ 1.558,00**

CODICE	BS-MR2P42U060	BS-MR2P42U080
DESCRIZIONE	Armadio rack 42U Larghezza 60 cm a tecnica 19” Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili	Armadio rack 42U Larghezza 60 cm a tecnica 19” Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili
DIMENSIONI	Dimensioni 600 x 2055 x 600 (P) mm	Dimensioni 600 x 2055 x 800 (P) mm
PREZZO DI LISTINO	**€ 1.628,00**	**€ 2.035,00**

CODICE	BS-MRRSP300	BS-MRUV	BS-MRUV2T	BS-MRC7PU
DESCRIZIONE	Ripiano a sbalzo 2U, utile per poter alloggiare all’interno del mobile rack anche i dispositivi non predisposti 2 punti di aggancio standard 19” Profondo 350 mm Capacità di carico fino a 25 Kg	Unità di ventilazione singola Completa di cavo di collegamento e spina Schuko Con griglia di protezione Alimentazione 230V - 50Hz	Unità di ventilazione a 2 ventole Installabile a tetto di armadi rack profondi almeno 450 mm Completa di termostato Completa di griglie di protezione sulle ventole Alimentazione 230V - 50Hz	Canalina 8 prese universali Italiane/Schuko (16A) Interruttore luminoso Struttura in allumio Installabile a rack 19”, occupa 1 unita’ Voltaggio massimo 250V/3500W
PREZZO DI LISTINO	**€ 75,00**	**€ 60,00**	**€ 250,00**	**€ 81,00**

ARMADI RACK E ACCESSORI

CODICE	BS-MRKVD	BS-MRPG1U7070	BS-MRPC1U	BS-MRPC3U	BS-MRPP24PC5
DESCRIZIONE	Dadi a gabbia viti M6 e rondelle Confezione 20 pz	Pannello guidacavi 19" 1U nero con 4 anelli	Pannello cieco 3U	Pannello cieco 3U	Patch panel categoria 5e 24 porte RJ45
PREZZO DI LISTINO	€ 27,00	€ 29,00	€ 11,00	€ 27,00	€ 74,00

CODICE	BS-MRPP24PC6	BS-MRCO24SC	BS-MRBUMMSC	BS-MRCOTT
DESCRIZIONE	Patch panel categoria 6 24 porte RJ45	Cassetto ottico estraibile 19" 1U 24 porte SC duplex / LC quad Supporto a ragno e vassoio portagiunti	Bussola SC multimodale duplex	Tappo per foro bussola su frontalino SC duplex Confezione da 20pz
PREZZO DI LISTINO	€ 95,00	€ 146,00	€ 26,00	€ 19,00

ACCESSORI CAVI E CONNETTORI

CODICE	BS-VSF12VJ	BS-VSF12VJF	BS-VSF12VSJ	BS-VSFRJ45	BS-PCRJ45
DESCRIZIONE	Connettore jack maschio con terminali a vite	Connettore jack femmina con terminali a vite	Connettore jack a saldare	Connettore a crimpare per cavi UTP	Cappuccio protettivo per connettori RJ45
CONFEZIONE	100pz	100pz	100pz	100pz	100pz (20pz per ogni colore)
PREZZO DI LISTINO	**€ 1,82**	**€ 1,91**	**€ 1,38**	**€ 0,76**	**€ 0,38**

CODICE	BS-VSFBNCSCW	BS-VSFBNCSCW2	BS-VSFBNC	BS-VSFBNC174
DESCRIZIONE	Connettore BNC ad avvitare per cavi RG59 e RG174	Connettore BNC con morsettiera ad avvitare	Connettore BNC da crimpare per RG59	Connettore BNC da crimpare per RG174
CONFEZIONE	100pz	100pz	100pz	100pz
PREZZO DI LISTINO	**€ 2,00**	**€ 2,00**	**€ 0,85**	**€ 1,35**

CODICE	BS-VSFBNCS	BS-VSFBNC90	BS-VSFRLPM	BS-VSFRLPB
DESCRIZIONE	Connettore BNC da saldare per RG59	Connettore BNC a 90° per cavi RG59 e RG174	Connettore RCA da saldare per cavi RG59 e RG174	Connettore RCA da saldare per cavi RG59 e RG174
CONFEZIONE	100pz	100pz	100pz	100pz
PREZZO DI LISTINO	**€ 0,99**	**€ 1,14**	**€ 1,09**	**€ 0,34**

ACCESSORI CAVI E CONNETTORI

CODICE	BS-VSFBNCFRCA	BS-VSFBNCMF	BS-VSFBNCFF	BS-VSFBNCMM
DESCRIZIONE	Adattatore da BNC femmina a RCA maschio	Adattatore da BNC maschio a BNC femmina	Adattatore da BNC femmina a BNC femmina	Adattatore da BNC maschio a BNC maschio
CONFEZIONE	100pz	100pz	100pz	100pz
PREZZO DI LISTINO	**€ 0,99**	**€ 1,78**	**€ 1,58**	**€ 1,92**

CODICE	BS-VSFBTA	BS-VSFBNCX4
DESCRIZIONE	Adattatore da 1 BNC maschio a 2 BNC femmina	Adattatore da 1 BNC maschio a 3 BNC femmina
CONFEZIONE	50pz	50pz
PREZZO DI LISTINO	**€ 2,54**	**€ 3,31**

TESTER

CODICE	BS-MT7002
DESCRIZIONE	Tester multifunzione con monitor touch da 7” Ideale per testare tecnologie analogica, AHD, TVI, CVI con risoluzione fino a 4K e IP con risoluzione fino a 4K Ingresso, uscita HDMI. Wifi integrato PoE 24W per alimentazione telecamera IP Completo di batterie al litio ricaricabili
PREZZO DI LISTINO	**€ 1.435,00**

CODICE	BS-CTRG59	BS-CTRJ45	BS-CTRGKIT1	BS-CTPKIT1
DESCRIZIONE	Pinza per crimpare connettori BNC per cavo coassiale	Pinza per crimpare connettori RJ45 Spela fili e trancino incorporato	Kit per crimpare connettori RG59 Composto da: 1 pinza, 3 ganasce, trancino, spela fili	Kit per crimpare connettori RJ45 e RJ11 Composto da: 1 pinza, 2 spela fili e trancini modulari, 50 connettori RJ45, 20 cupoline multicolore per RJ45
PREZZO DI LISTINO	**€ 40,00**	**€ 20,00**	**€ 150,00**	**€ 150,00**



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Accettazione delle presenti condizioni generali
1.1 Tutti i rapporti commerciali tra BOS Italy e i Clienti sono esclusivamente regolati dalle seguenti Condizioni Generali di vendita se non espressamente derogate da condizioni particolari concordate in forma scritta con BOS Italy.
1.2 Le presenti condizioni generali, così come le eventuali condizioni particolari, si intendono accettate dal Cliente. Queste ultime impegnano BOS Italy solo se accettate espressamente dalla stessa in forma scritta.
1.3 Qualsiasi persona che agisce in nome del Cliente Lo rappresenterà e Lo impegnerà nei confronti di BOS Italy.
1.4 Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali o di quelle particolari opportunamente derogate in forma scritta e precedentemente pattuite tra BOS Italy e il Cliente.

2. Prezzi
2.1 Salvo disposizioni contrattuali diverse, le offerte e i prezzi di BOS Italy sono quelli pattuiti con il Cliente al momento della formulazione dell'offerta e Sua relativa accettazione.
2.2 I prezzi possono essere variati, salvo preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi del fabbricante e/o i rapporti di cambio con le valute estere.
2.3 I prezzi applicati si intendono franco magazzino, spese, imballo, spese di contrassegno, IVA e tasse escluse; tutte le spese di spedizione e i servizi aggiuntivi sono a carico del Cliente.
2.4 Per tutti i prodotti consegnati in Italia, BOS Italy applica l'IVA del 22%. Tale tassazione è chiaramente riportata in fattura.

3. Ordini
3.1 Gli ordini sono accettati solo in forma scritta.
3.2 I termini di consegna sono indicativi e non essenziali e più ordini o consegne di uno stesso Cliente si considerano indipendenti uno dall'altro.
3.3 BOS Italy si riserva il diritto di evadere l'ordinativo anche attraverso consegne parziali.
3.4 Nel caso in cui la consegna della merce ordinata sia resa impossibile o comunque più onerosa per cause non dipendenti dalla sua volontà, BOS Italy potrà risolvere, per mezzo di una semplice comunicazione scritta al Cliente, il contratto, conclusosi.
3.5 In nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento della merce consegnataGli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

4. Garanzia del fabbricante
4.1 BOS Italy garantisce per 2 anni i prodotti.
4.2 In nessun caso BOS Italy garantisce che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attività dell'utente.
4.3 Sono da considerarsi sempre fuori garanzia tutti quei prodotti guasti o difettosi che siano stati manomessi o comunque non siano più nelle condizioni costruttive originali.
4.4 In nessun caso BOS Italy è tenuta a indennizzare l'utente o terzi per le conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto, per danni diretti o indiretti, danni causati a beni diversi rispetto al materiale, perdite di beneficio o lucro cessante.

5. Garanzia di BOS ITALY
5.1 I reclami inerenti i prodotti consegnati da BOS Italy al Cliente devono pervenire entro 8 giorni dalla ricezione del prodotto, esponendo chiaramente i motivi del reclamo e la ragione per cui il vizio di funzionamento sia addebitabile a BOS Italy.
5.2 Salvo previo consenso scritto di BOS Italy e salvo che il vizio non fosse conoscibile se non previa apertura dell'imballaggio, nessun reso verrà accettato a meno che sia integro, nel proprio imballo originale, intatto, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali.
5.3 Le spese di spedizione per la sostituzione o la riparazione di merce in garanzia sono completamente a carico del Cliente.
5.4 In nessun caso BOS Italy potrà essere ritenuta responsabile di danneggiamenti subiti dalla merce durante il trasporto. Tutte le spese di riparazione necessarie verranno quindi addebitate al Cliente.

6. Riparazioni fuori garanzia
6.1. I resi di prodotti fuori garanzia saranno sottoposti a riparazione solo previa accettazione di relativo preventivo fatto dopo un'accurata analisi tecnica dell'articolo. In caso di mancata accettazione del preventivo sarà addebitato comunque un costo fisso di 30€ a rimborso dei costi sostenuti per la valutazione dei guasti e compilazione del preventivo.

7. Reclami inerenti alle fatture
7.1. Nessun reclamo può, in alcun caso, giustificare il ritardo o il mancato pagamento.

8. Riserva di proprietà
8.1 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alla scadenza, BOS Italy potrà, senza necessità di un preventivo ordine giudiziale, riprendere possesso dei prodotti ancora giacenti presso il Cliente e/o non ancora da Esso venduti, e il Cliente si obbligherà ad acconsentirvi senza opporre eccezioni. Il Cliente dovrà avvertire BOS Italy, pena il risarcimento di ogni danno, di qualsiasi pignoramento o sequestro da parte di un terzo su prodotti acquistati da BOS Italy e non ancora completamente pagati. I prodotti di proprietà di BOS Italy dovranno essere assicurati per coprire danni ai prodotti stessi ed eventuali danni a terzi.

9. Condizioni di pagamento
9.1 La cifra in fattura, da pagare, si intende come netta e senza alcuno sconto aggiuntivo. Le modalità di pagamento sono quelle dichiarate nella fattura inviata al Cliente.

10. Mancati pagamenti
10.1 Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di BOS Italy verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, BOS Italy avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.
10.2 Inoltre, in caso di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, è facoltà di BOS Italy risolvere immediatamente ogni contratto in corso.
10.3 Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e indipendente da ogni altro. Qualsiasi controversia fra il Cliente e BOS Italy non può, in alcun caso, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura.
10.4 La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al Cliente di rifiutare il pagamento di quanto consegnato.

11. Foro competente e legge applicabile
11.1 Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
11.2 Il contratto tra BOS Italy e il Cliente, e tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, è regolato dal diritto italiano.
Il sottoscritto Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita di BOS Italy, altresì inserite nel ns. sito: www.bositaly.it



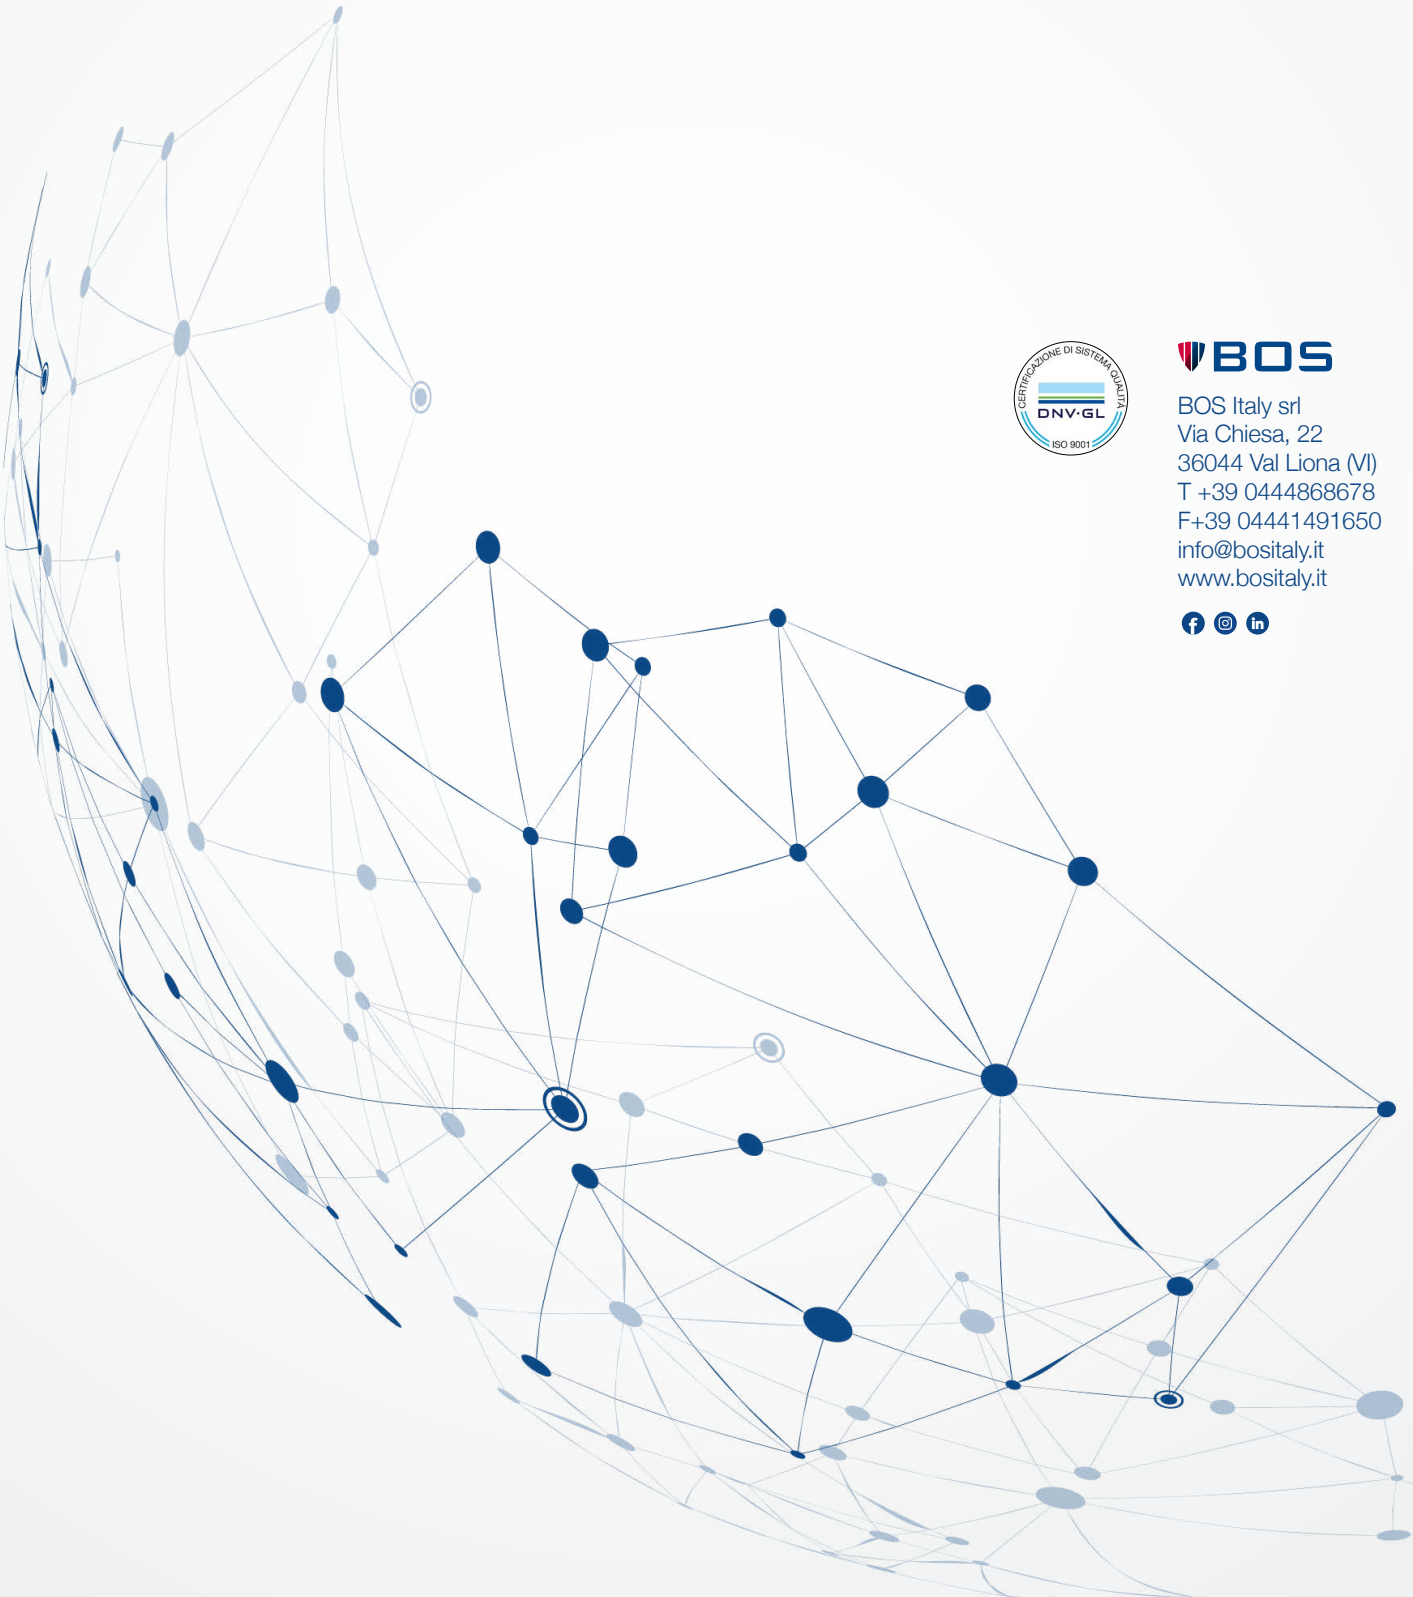

BOS Italy srl
Via Chiesa, 22
36044 Val Liona (VI)
T +39 0444868678
F+39 04441491650
info@bositaly.it
www.bositaly.it